


SIKRING AF OPTAGELSER PÅ HIKVISION HYBRID VIDEOSERVER.


1. USB pen tilsluttes videoserver
2. Kontroller at ur på video passer med reel tid, (billede kan forstørres ved dobbelt klik)
3. Konstater hvilke kameraer der detekterer det ønskede område.
Noter ID nr. på kameraer, fx A5 & D2




4. Herefter højre klikkes på billede og vælges playback

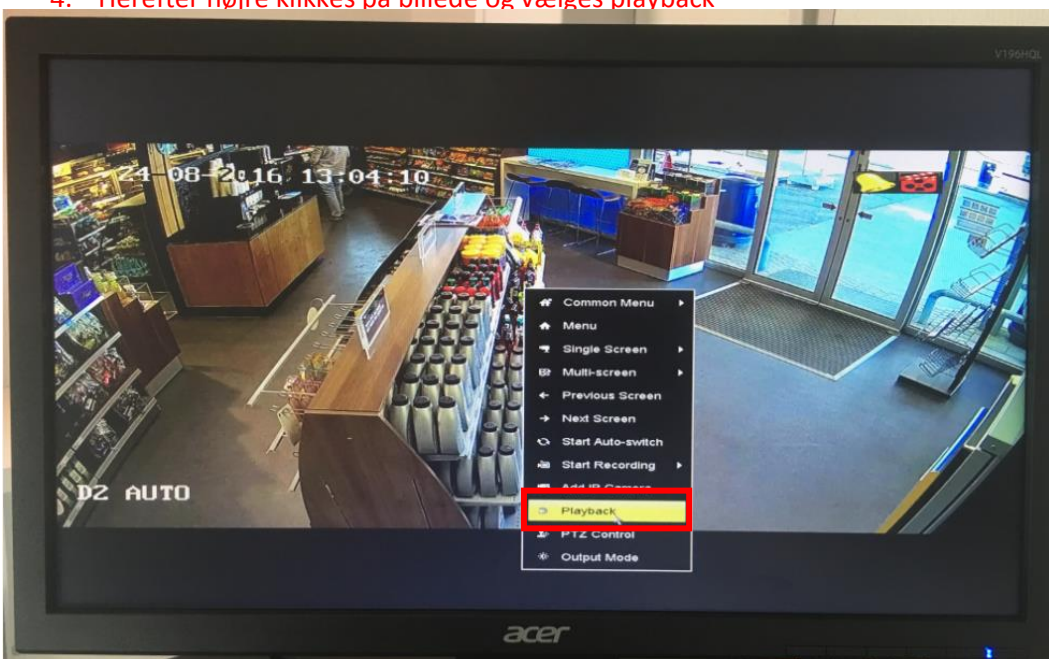


5. Log på server med FC bruger

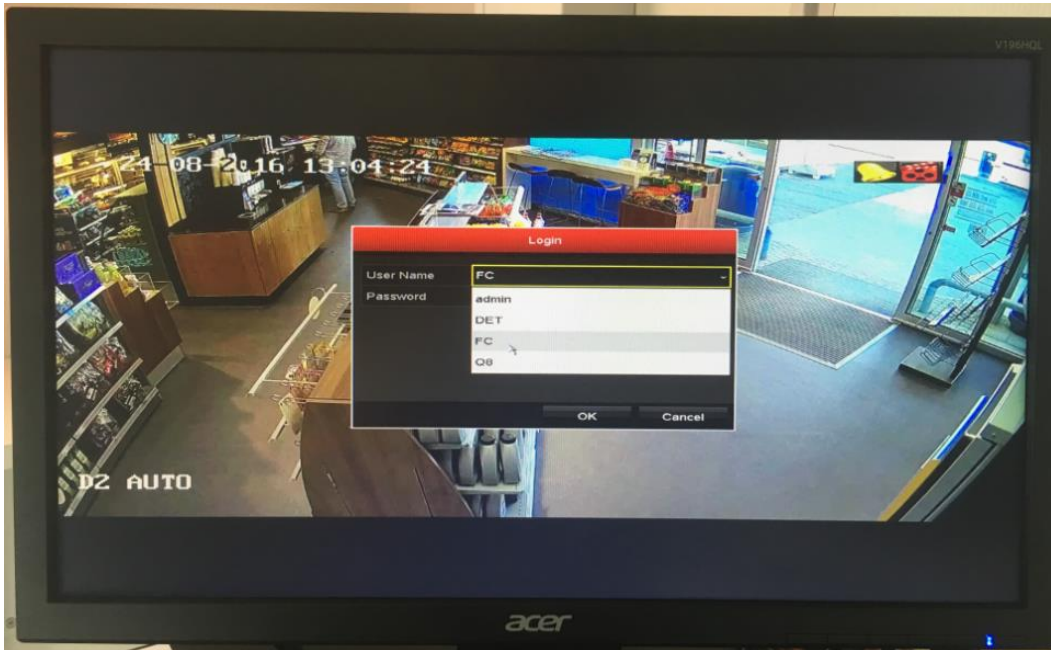

6. Marker de ønskede kameraer, (OBS Digitale kameraer (fx D1 er i bunden)
Dobbelt klik med venstre muse knap på ønskede dato
Vælg ønskede tidspunkt på tidslinie
(når ønskede tidsrum er bestemt, afsluttes afspilnings software.)

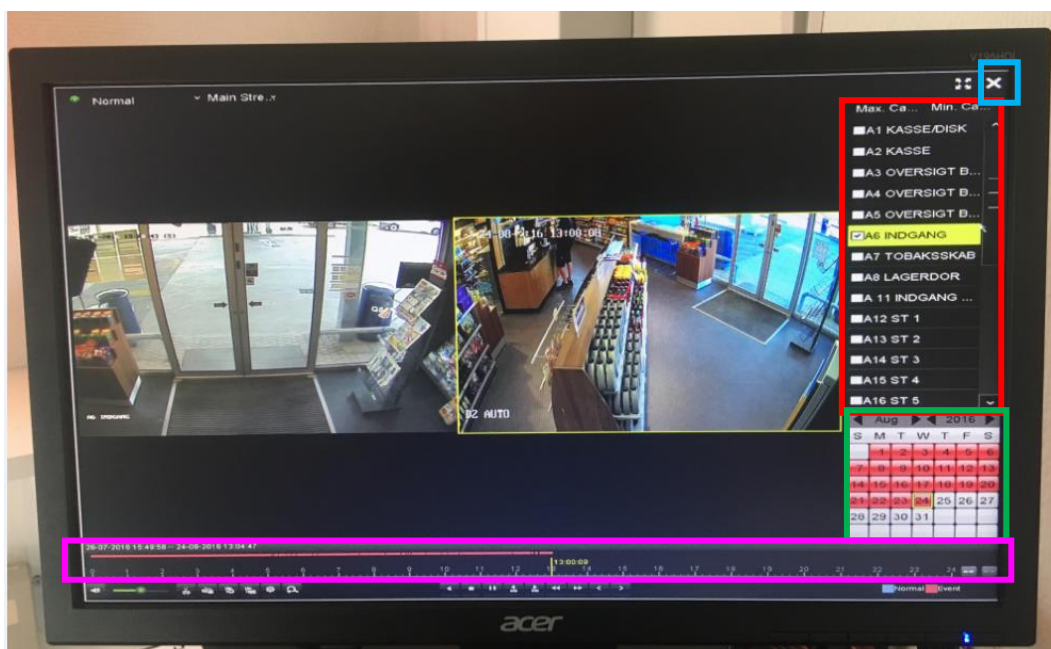


Højre klik på skærm billede og vælg menu.

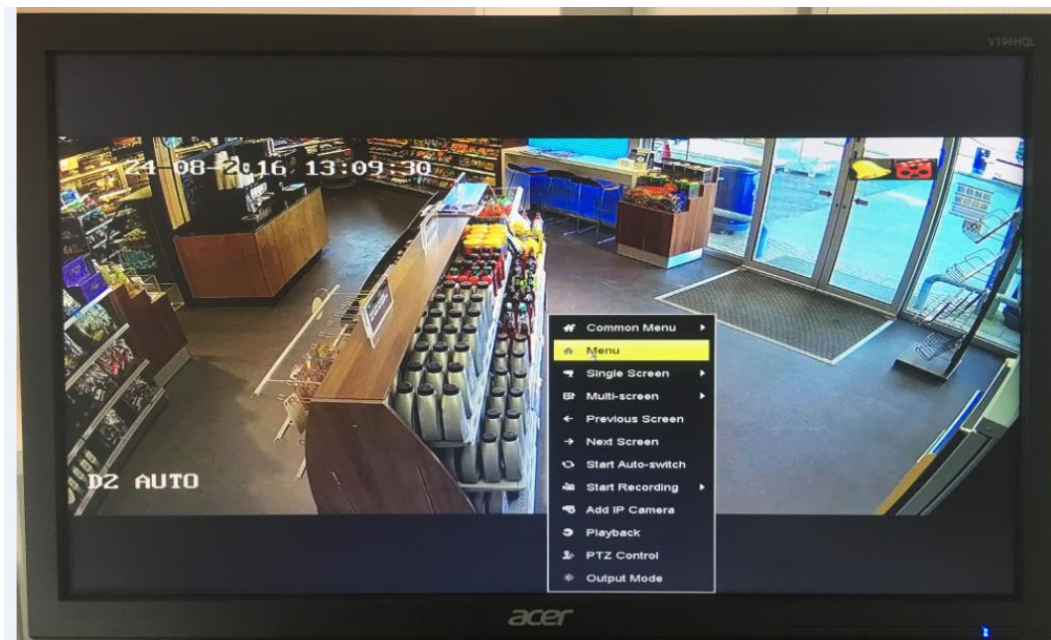

Tryk på "Export"







Marker de ønskede kameraer

Juster tidsinterval for ønskede optagelser.


tryk på search

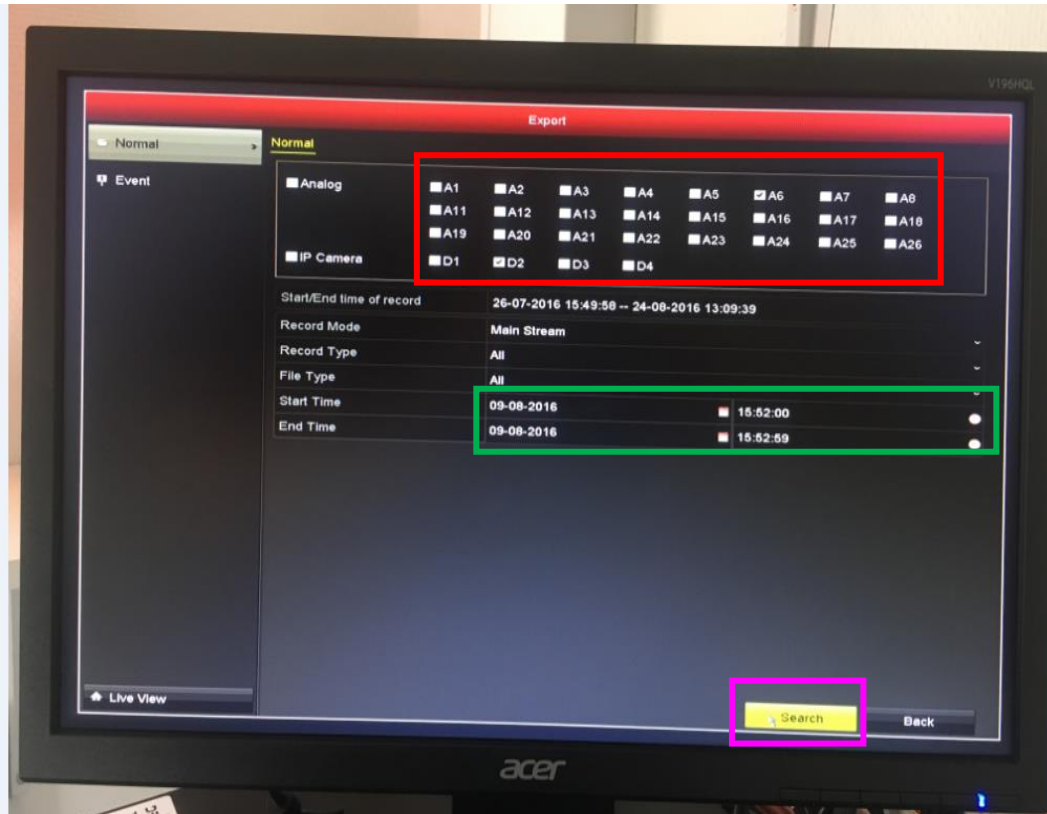


Vælg Export ALL

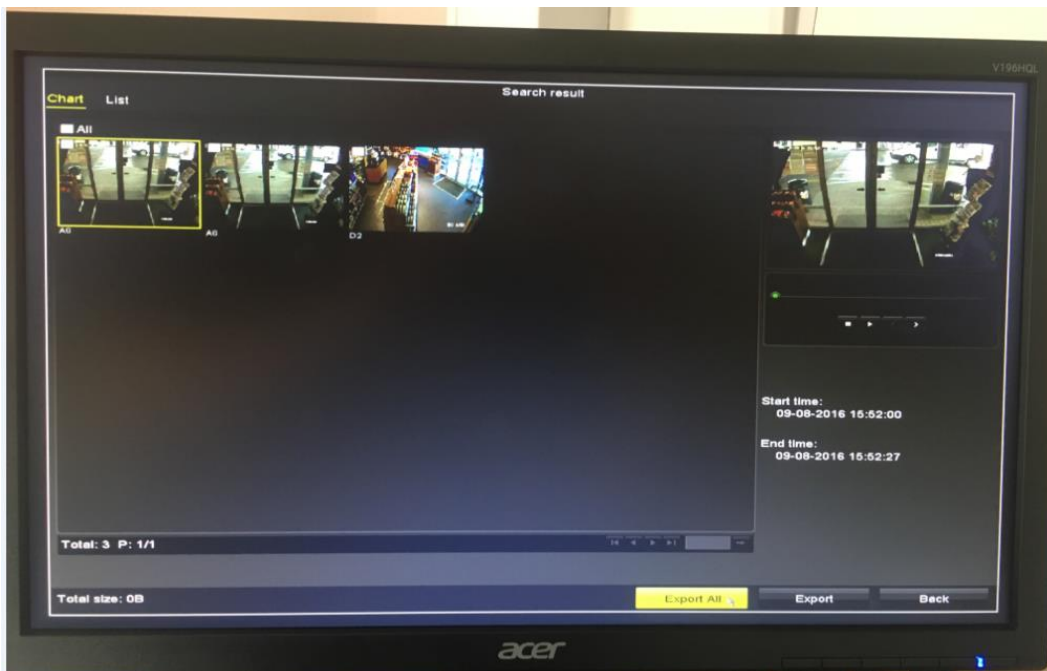

Vælg: USB PEN
Derefter opret ny mappe.

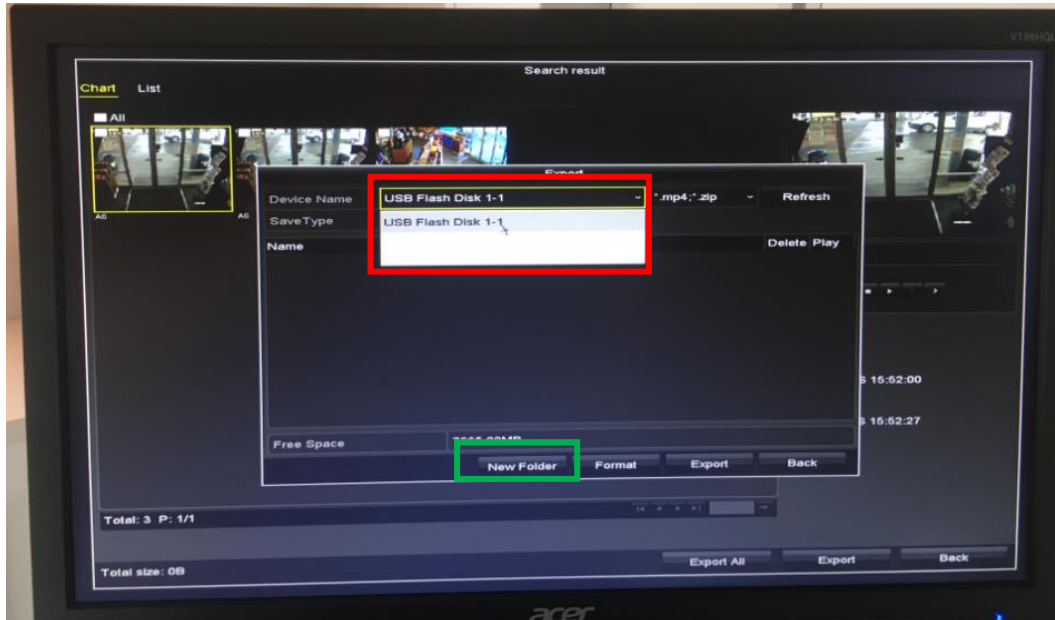


Den nye mappe døbes f.eks med – Dato-Måned-År
Derefter markeres denne og tryk OK.

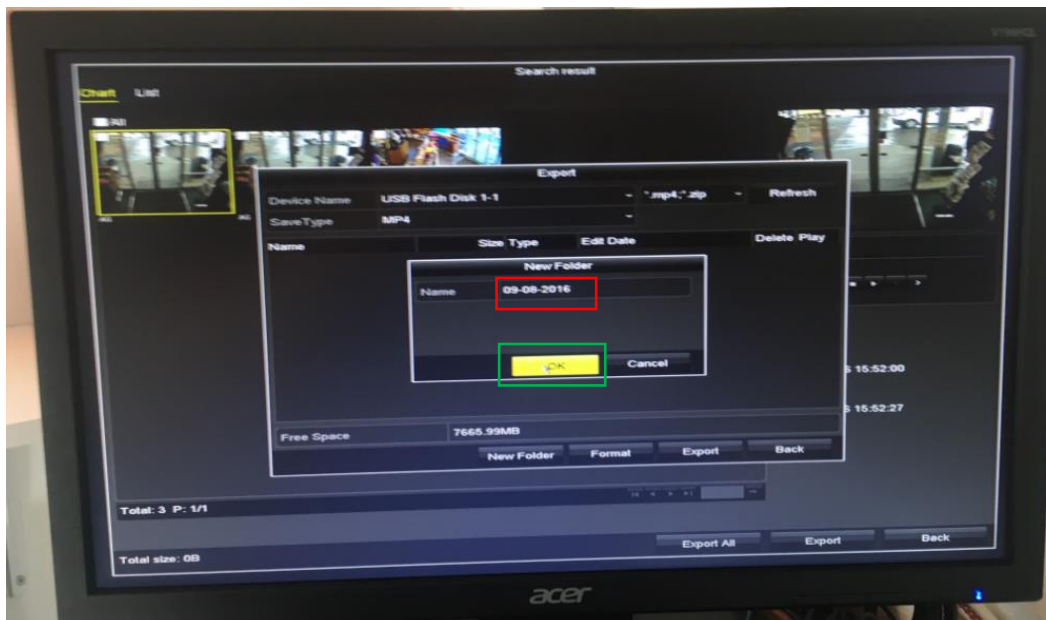


Derefter dobbeltklikkes på mappe:
Tryk på export



Vælg Player
Tryk på OK.

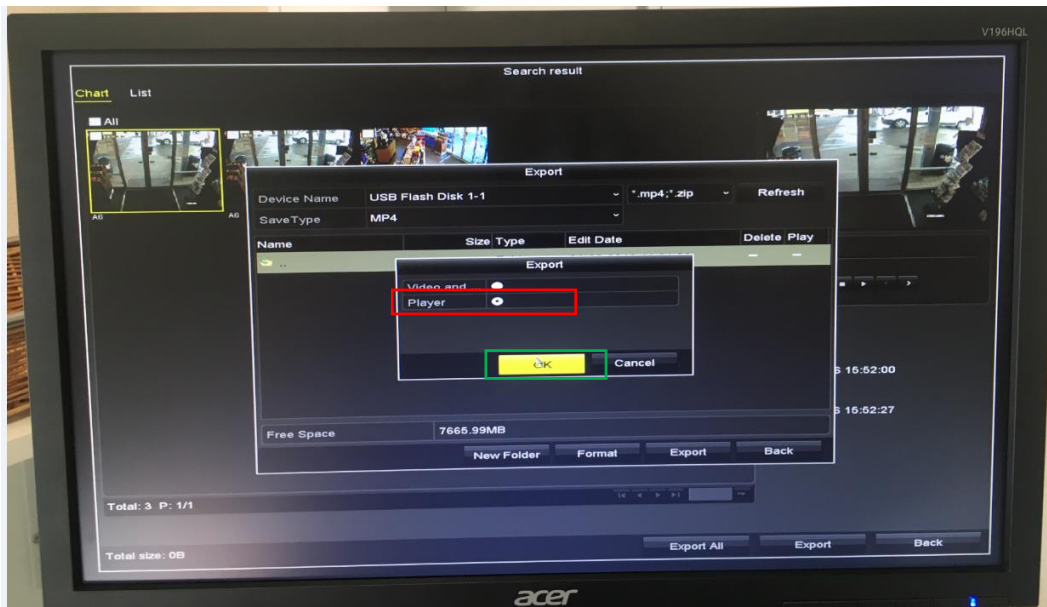


Tryk på export

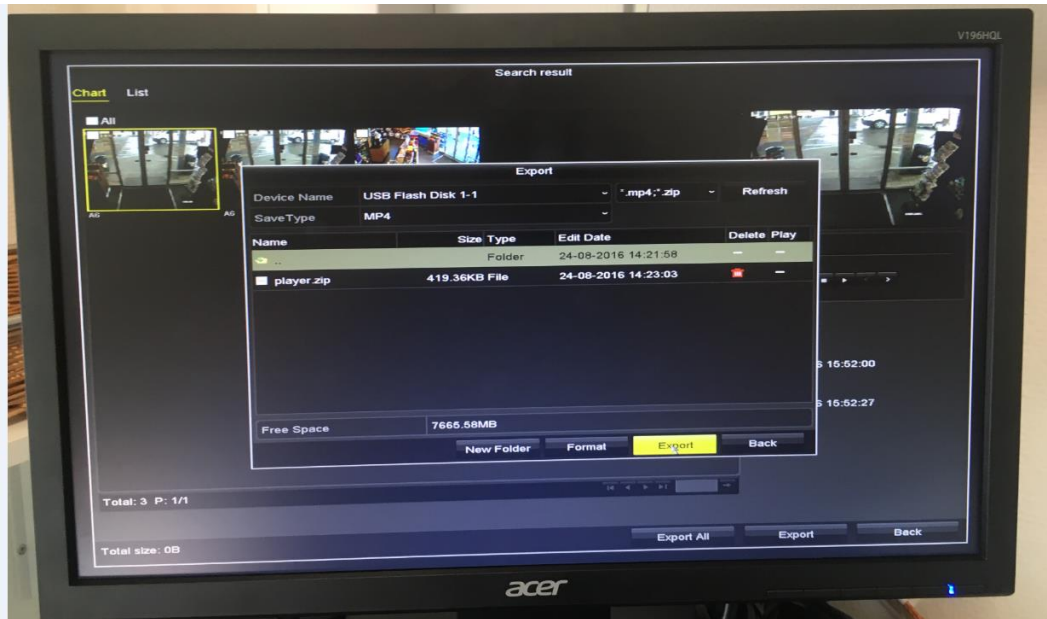


Vælg Video

Tryk OK

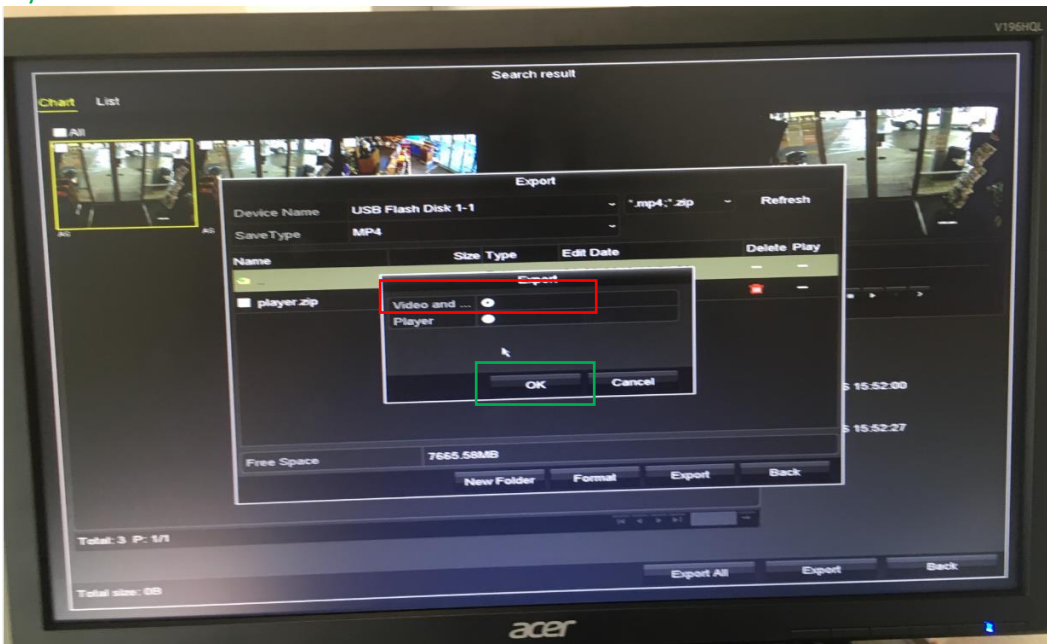

Når overførsel er gennemført,
 afsluttes export ved at trykke på back.
 søge resultater afsluttes ved at trykke på back

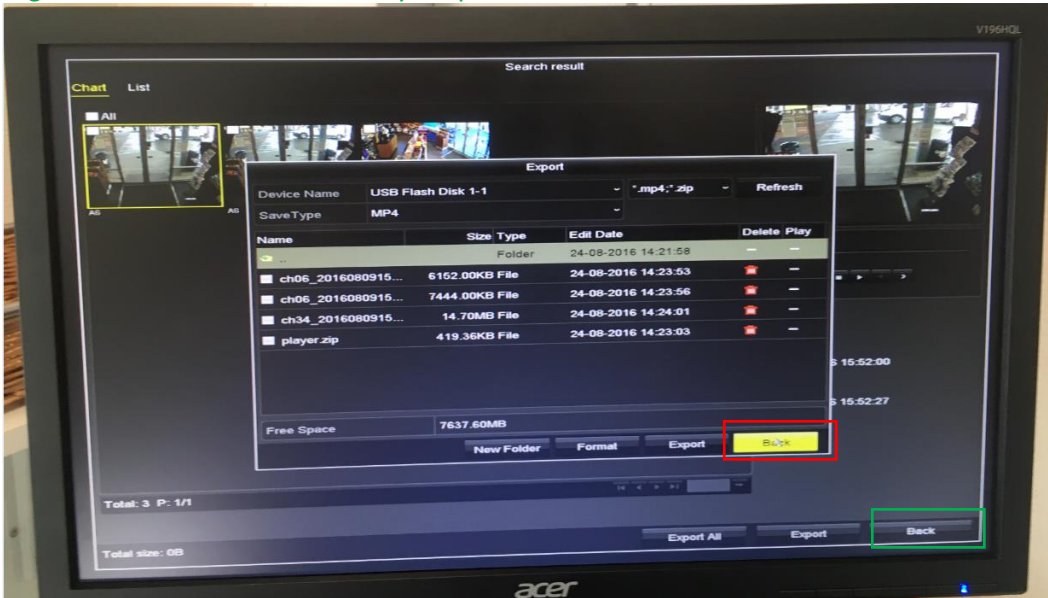

Afslut ved at trykke Back
 USB- Pen kan nu demonteres i server og udleveres.

